


Трап-сходня алюминиевая с эвольвентными ступенями ТСА-5х600

Арт. **502050**

Цена: **159 500 руб.**

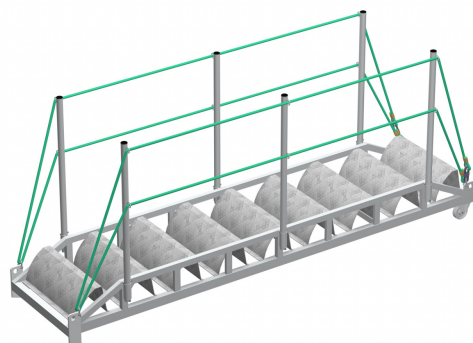

ТСА с ЭС

Описание:

Специальный конструктив ступеней позволяет применять трап-сходню при угле эксплуатации не более 55 градусов. Трап-сходня соответствует ОСТ 5.2077-83 «Сходни судовые. Тех условия», ISO 7061: 1993 «Судостроение. Береговые сходни из алюминия для морских судов» Допускаемая нагрузка: - 4000 Н/м² (408 кгс/м²) - равномерно распределенная по марш трапа-сходни. - 500 Н (50 кгс) - на метр длины поручня трапа-сходни. Мах. длина (м) - 20,0 Min. длина (м) - 2,0 Ширина (мм) - 600 Высота леерного ограждения (мм) - 1100 Для удобства транспортировки трап-сходня может изготавливаться из двух или трех частей, при этом соединение тетив делается на фланцах и болтах. Возможно изготовление сходен промежуточных типоразмеров. При заказе необходимо обязательно указывать угол эксплуатации 55 градусов.

Технические характеристики

Название	Значение
Бренд	MG
Модель	ТСА ЭС
Тип ступеней	Эвольвентные
Высота леерного ограждения, м	1,1
Длина площадки, м	5
Нагрузка, кг	1 200
Ширина площадки, м	0.6
Масса, кг	63.5
Страна производства	Россия